


## 功率放大器 Q1060

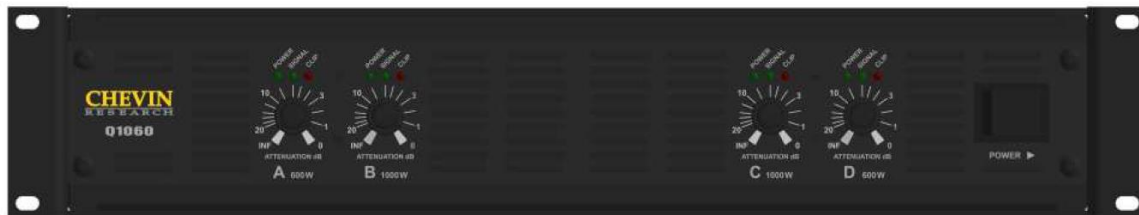

功率放大器 Q1060 是专为满足专业放大的每个标准而设计,将横向场效应管与 Chevin 电源安装在钢铝合金机架内,其粉末涂层钢面板和重型钢底盘显示了其过硬的制造质量,保证了 Chevin 传统的优质声音。

- 高效电源模式
- 轻型及紧凑型机身设计
- 优秀的音质
- 各通道有独立保护系统
- 通电时有交流电防涌全保护及自动静音

### 技术参数

额定输出功率 – RMS	8 Ω (每通道) 4 Ω (每通道)	2 x 600 / 350W 2 x 1000 / 600W
通道数		4
功率带通 +0db,-3db		2Hz—80KHz
转换速率		75 V/ μ S
增益		x 65 / x 50
总谐波失真	典型 @1db 20kHz @1db	0.04% 0.07%
信噪比	典型完整输出, 不加权 最坏 10Hz—30KHz	-125dB -95dB -115dB
串扰典型		400
阻尼		10 k Ω
输入阻抗电子平衡		-70dB
CMRR (典型)		1 v RMS
输入灵敏度	全部输出至 4 Ω	柔软, 动态线性
保护	限幅, 负载低于 2.4 Ω 短路输出, DC 或 RF 输出	即时
功耗	1/3 电源典型程序	1.8 kVA
50/60Hz AC 电压 (内部可选)		220—240V 或 100 – 120 V
尺寸	HxWxD /机架	88x483x381 / 2U
净重		14kg

