


技术参数

M88

产品类别: 巡演系列
系统类型: 超低扬声器, 双 18"

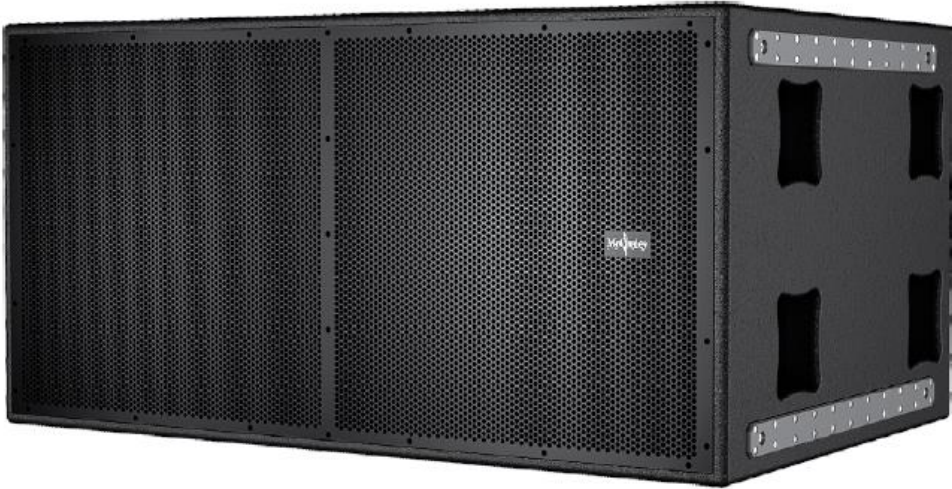

特色

- 高输出, 高性能
- 轻巧铝电动机扬声器
- 重型巡回演出等级结构
- 集成锁脚
- 防风化, 耐磨损

产品描述

M88 是一款专为大型巡演而设的超低音扬声器, 功率大, 输出高。低频是由两个 4"音圈, 在机械和声学上得到优化的防风雨外壳里还安装了一个长冲程 18"传感器。一体式的把手和脚轮, 使得音响易于安装、装载和运输。

应用

- 体育馆, 露天表演场所和音乐厅
- 夜总会
- 主题公园
- 剧场演出
- 教堂

结构

扬声器的外壳是由 12 层紧实的桦木层板制成, 表面涂有全天候防护耐磨损的 ProCoat™ 混合漆。所有安装组件都涂了热固化环氧粉末, 可抵抗恶劣的天气和环境。音箱面网是透声钢网, 钢网表面涂有热固处理过的环氧树脂粉末涂料, 内衬透声棉, 起到很好的保护作用。由于安装有凸轮锁快速拆卸固件, 所以只需一个螺丝刀就能够很简单地拆开外壳观看喇叭。

性能参数

系统类型	超低扬声器, 双18"
频率响应	
-10dB	28Hz—1kHz
+/-3dB	35Hz—150Hz
灵敏度	
LF 1	98dB SPL @2.83V 1m
LF 2	98dB SPL @2.83V 1m
LF	101dB SPL @2.83V 1m 双驱动单元
最大声压级	(均值/峰值)
LF	133dB/139dB 计算地平面
额定功率-AES	
LF	1600W @4.0Ω
LF 1	800W @8.0Ω
LF 2	800W @8.0Ω
额定功率-Program	
LF	3200W @4.0Ω
LF 1	1600W @8.0Ω
LF 2	1600W @8.0Ω

物理特征

重量	185 lbs/83.9kg
尺寸	
英寸	22.75Hx45.5Wx30.33D
厘米	57.78Hx115.57Wx77.038D
箱体材料	5/8" 12层桦木
硬件	两面综合锁定滑撬
	可选24 3/8-16加固搬运点
表面涂层	Procoat™全天候保护
	(黑色为标准色, 可定制白色或其它颜色)
喇叭单元	
LF	(2) 18" 锥形喇叭单元. 4" 音圈
连接件	Neutrik™ Speakon NL8
LF1	针脚 1+/1-
LF2	针脚 2+/2-
可选配件	M88CV (流动演出使用 M88)

尺寸图解

