

技术规格

两分频全频
舞台监听

SA28

产品类别： 舞台监听（地面摆放）
系统类型： 直接辐射 18” 低频



产品描述

SA28是一个专用的低频/超低扬声器系统，使用矩形、计算机优化构造的机箱中。扬声器由一个18” LF低音扬声器组成，放入一个通风的机箱中。整个外壳由耐用的12层无孔桦木层压板构成，具有强度和耐久性。手柄平衡优化，以促进运输。采用穿孔钢。

特色：

McCauley性能组件

9层桦木外壳

ProCoat™材料表面涂层全天候保护



SA15 的创意

SA28被设计为多功能、专用的低频/低音“主力”系统，适用于中大型扩音场合。它的耐用结构和可靠的性能使这个系统和优良的声音成为公司的优秀选择。SA28在一个可管理、耐用的外壳中提供高品质的低音输出。该系统还可以轻松与其他McCauley SA™产品集成，提供一致的覆盖范围和均匀的外观。

应用场景：

舞蹈俱乐部扩声
现场演出场地
多用途扩声租赁
地面超低扬声器

性能参数

额定功率	450W RMS	重量	120lbs/54kgs
频率响应	25Hz—800Hz	尺寸	
阻抗	4或8Ω	英寸	33Hx24Wx24D
灵敏度		厘米	84Hx61Wx61D
(2. 83v@4Ω, 2w, 1m)	104dB	外表涂层	ProCoat™
(2. 83v@8Ω, 4w, 1m)	99dB	箱体材料	5/8” 12层桦木
		构造	槽口&底座
最大输出声压级		悬挂件	无
连续	126dB	连接件	并行 NL4
峰值	132dB	喇叭单元	(1) 18”
建议带通	25Hz/180Hz	建议中/高	SA222-2, SA15-2, SA255-2


技术规格

SA28

18" 低频/超低舞台扬声

尺寸

架构规范

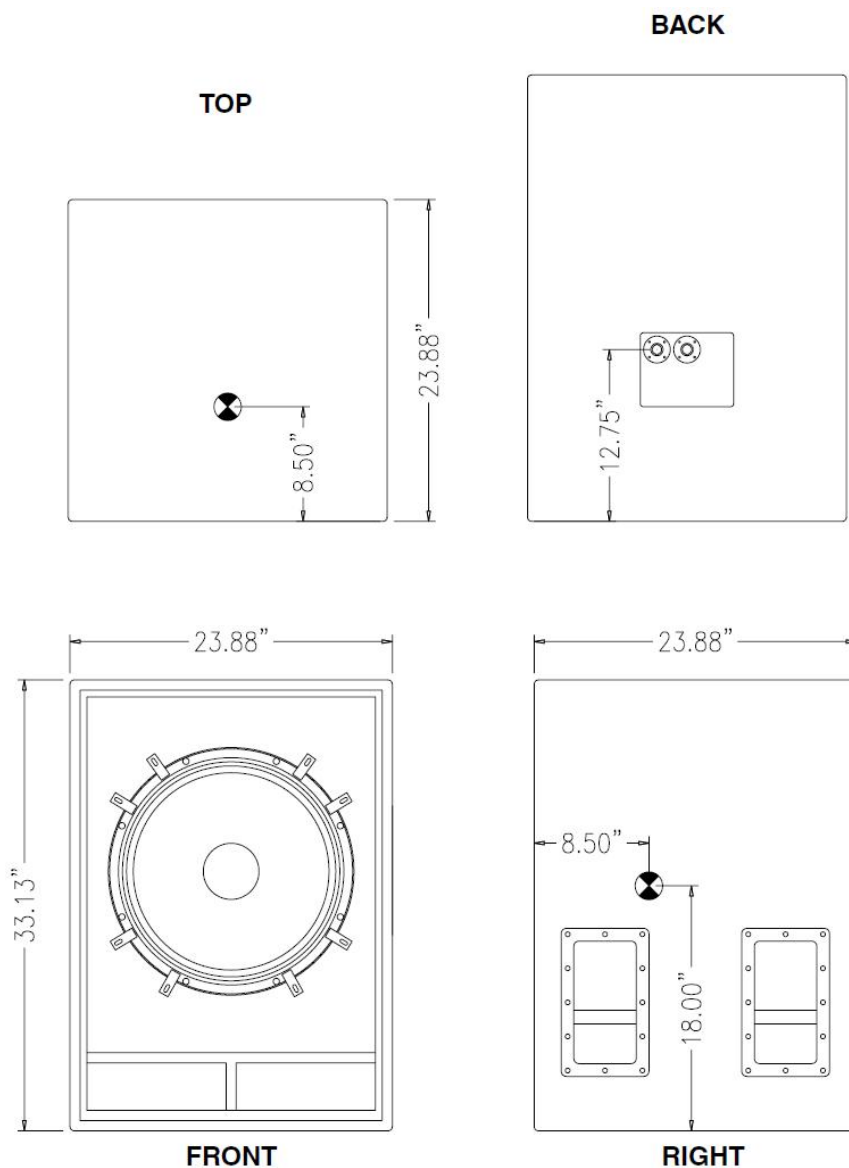


扬声器包含一个 McCauley 18" 低频驱动单元，安装在低音反射式音箱内。18" 变频器采用“Focused Field”可移动的磁铁结构设计，其功率容量为 450 w RMS，峰值为 900 w，灵敏度为 98 dB (2.83v@8Ω, 1m, 1m)。

该扬声器系统能产生连续 126dB SPL，并能产生最大峰值输出 132dB SPL，有效工作范围为 35 Hz-1 kHz +/- 3 dB (25Hz-1800 kHz/-10 dB)。扬声器箱体重量为 128 磅，高度为 33"，宽度为 24"，深度为 24"。

分别在音箱的两侧各有一个钢制把手，方便移动。扬声器使用 Neutrik NL-4 插头并联通电，也可选择 NL-8 或 EP 系列的插头。箱体由 12 层紧实的桦树硬木制成，表面涂有全天候防护耐磨损的 ProCoat™ 橡胶漆。这就是 McCauley SA28 扬声器。

响应数据

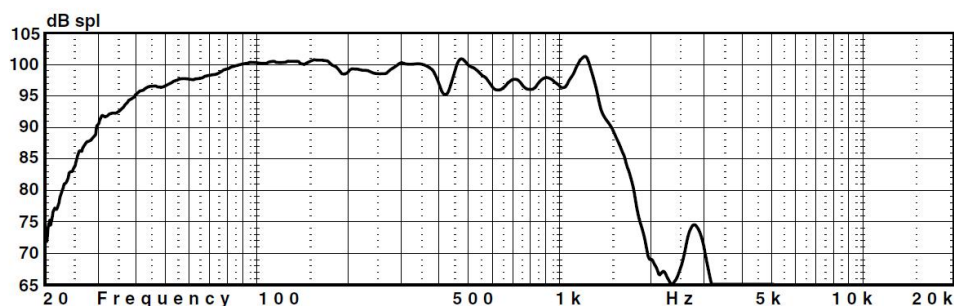

on axis response (2.83v@1m, free-field conditions)