

CORNERED AUDIO C6



特点

- 6.5" 低音单元
- 1寸磁油凸顶高音单元
- 高密度铝质箱体
- 适合中大型空间安装

颜色




产品简介

C6 外形简约输出高，适合中大型空间的安装。我们的设计申请了专利，用在 C6 上，对于大部分场合安装不需支架，电线接口在防尘罩后面，电线是从机身后穿进去。它的覆盖面是 120°，这样只需几只扬声器即可达到完整覆盖。2 或 3 只扬声器可以耦合在一起，使覆盖面达到 180° 或 270°。

这个丹麦设计的 6.5" 低音扬声器是专门给 C6 定制设计的，声音清澈，灵敏度高。高音单元是丝质圆顶，开口宽，高频声音分布好。两个单元使声音分辨率高、可懂度高。压制的铝质外壳有 MDF 挡板，三角外形使驻波和机壳内反射音减到最小。

C6 是娱乐场合中大空间安装的完美选择。可以用在全频的安装中，要是有个低音扬声器会发挥更好。

数据

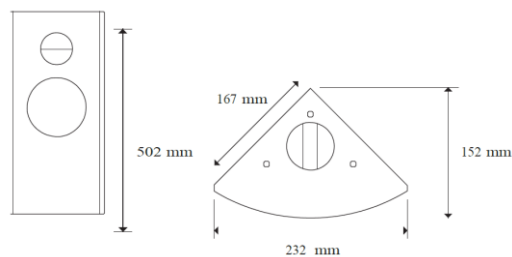


额定功率 (IEC268):	125 W
额定功率 (峰值):	500 W
灵敏度 (2.83V/1m):	90 dB
最大声压级 (长期):	111 dB
最大声压级 (峰值):	117 dB
频率响应:	70-25KHz
阻抗:	8 Ω
声音范围:	120° x 120°
重量:	5.6kg
尺寸:	(HxWxD) 502x232x167 mm



CORNERED AUDIO C6

工程规格

FREQUENCY RESPONSE

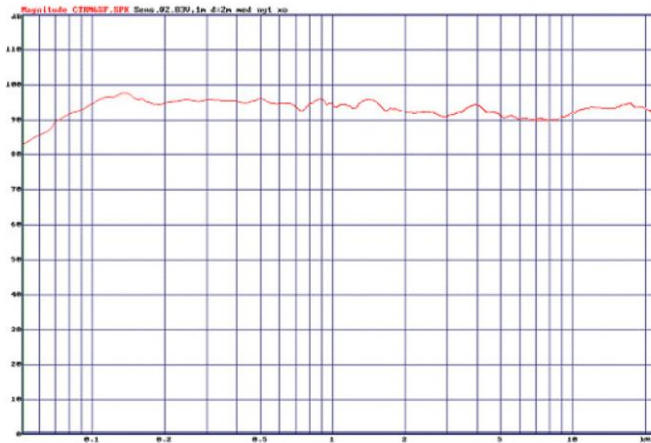

IMPEDANCE

