

# CORNERED Ci2



## 产品简介

Ci2 是一款拥有醇厚声音的紧凑型两分频全频扬声器。得益于声压高度一致的高音单元，Ci2 的声音覆盖范围非常广，即使是想要将声音传达至房间的角落也不需要调节扬声器的角度。高音单元的波导保证了扬声器的声压级一致的同时也提高其灵敏度。Ci2 扬声器箱体是为提供自然纯净的声音而精心设计。

拥有专利的 Cornered 三角形箱体设计使用户能够简单快速地安装音箱。集成式安装点能够使音箱在没有支架的情况下被平整地安装在角落、墙壁或天花板上。可以将两个扬声器安装在一起从而将覆盖范围扩展至 180 度。连接线安装在音箱的前面但是被藏在保护网后面，使音箱在垂直或水平应用中进行无形地连接。

Ci2 有着超出其箱体大小的声音表现力，极其适用于咖啡店、酒店和商店的背景音乐。


## 特点

- 2.5" 低音单元
- 0.75" 丝膜球形高音
- 三角形 ABS 箱体
- IP65 防护等级
- 无需安装支架
- 隐藏连接线

## 颜色



## 数据

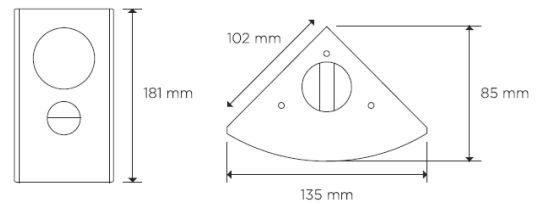

额定功率 (IEC268):	30 W
额定功率 (峰值):	120 W
灵敏度 (2.83V/1m):	84 dB
最大声压级 (长期):	99 dB
最大声压级 (峰值):	105 dB
频率响应:	140-20KHz
阻抗:	8 Ω
覆盖范围:	100° x 100°
尺寸:	(HxWxD) 181x135x102 mm
重量:	0.75kg



# CORNERED Ci2

## 工程规格

Ci2 扬声器系统包含一个 2.5" 低音单元和一个拥有波导的 0.75" 高音单元，其覆盖角度能达到  $100^\circ \times 100^\circ$ 。

Ci2 的性能可以达到：在 1m@2.83V 输出时最大声压级至少有 84dB；额定阻抗有  $8\Omega$ ，包括最小额定阻抗  $8\Omega @15\text{KHz}$ ；额定功率根据 IEC268-5 的规定至少有 30W。频率响应范围为 140—20KHz ( $\pm 3\text{dB}$ )。

90 度三角形、无明显电线接口的箱体设计以及集成式安装点能够使音箱在没有支架的情况下被平整地安装在角落、墙壁或天花板上。扬声器箱体使用防火等级 EN54、户外防护等级 IP65 的 ABS 制作。为防止被盗，安装点在防护网后面。连接线端点在前面的挡板。

扬声器箱体为白色或黑色。外形尺寸为 181mm (高) x 135mm (宽) x 102mm (深)，重量为 0.75kg。这就是 Ci2 扬声器系统。

### FREQUENCY RESPONSE



### IMPEDANCE

