


常用的技术指标

- 频率响应(-6分贝): 180Hz - 18kHz
- 由挤压铝+铝板制成
- 黑色或白色粉末涂层
- 背面4个固定点, 用于壁挂支架(可选)
- 1个安全电缆固定点2个固定点M10(顶部和底部)

\*对于phoenix版本, 包括所有连接器。

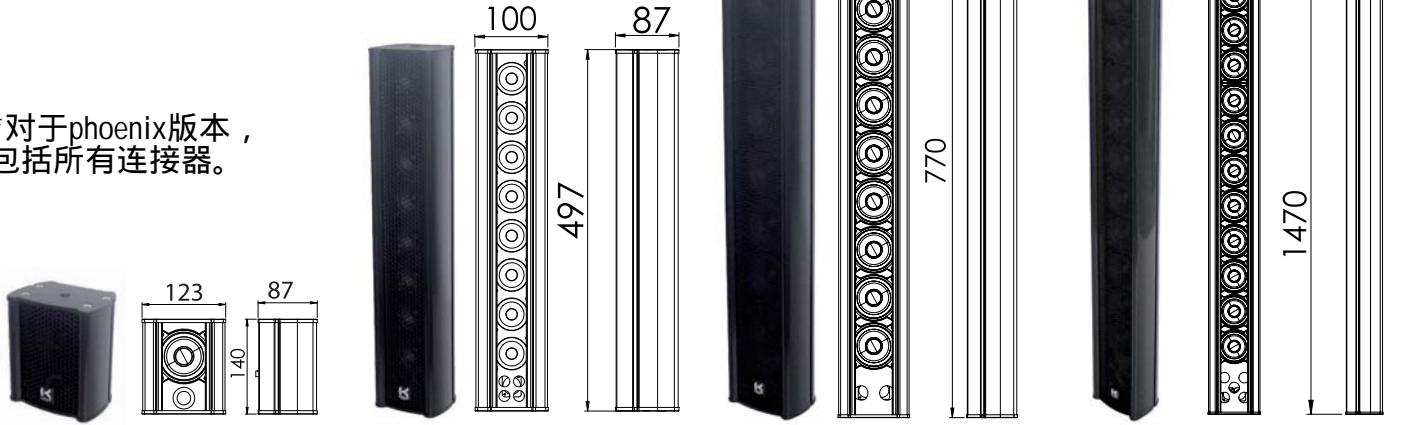

**CLA18**

- 1 x 3" 音柱扬声器**
- 40 W / 8 Ω (预设 DSP)
  - 角度 (-6dB): 60° V
  - 连接: 1 Phoenix
  - 尺寸: H140 x D87,3 x W123,4mm
  - 重量: 0.8 kg

**CLA85**


- 8 x 2" 音柱扬声器**
- 250 W / 4 Ω (预设 DSP)
  - 角度 (-6dB): 35° V
  - 连接: 1 Phoenix + 1 Spk
  - 尺寸: H497 x D87 x W100 mm
  - 重量: 2.5 kg

**CLA88**

- 8 x 3" 音柱扬声器 - 350 W / 8 Ω**  
(预设 DSP)
- (4 或 16 Ω 按要求提供)
  - 角度 (-6dB): 30° V
  - 连接: 1 Phoenix + 2 Spk
  - 尺寸: H770 x D87 x W123 mm
  - 重量: 4.2 kg

**CLA168**

- 16 x 3" 音柱扬声器**
- 700 W / 8 Ω (预设 DSP)
  - (4 或 16 Ω 按要求提供)
  - 角度 (-6dB): 30° V
  - 连接: 1 Phoenix + 2 Spk
  - 尺寸: H1470 x D87 x W123 mm
  - 重量: 8.4 kg

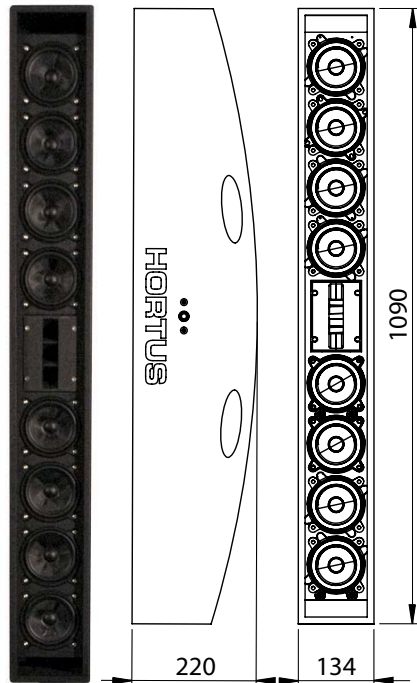

**CLA810**

- 8x4" +1"**
- 500W/8 (预设数字信号处理器)
  - 频率响应(-3dB): 140Hz-18 kHz
  - 波罗的海桦木
  - 覆盖角度: 120° H (水平) x 25° V (垂直)
  - 聚氨酯漆喷涂
  - 尺寸: H1090xD220xW134mm
  - 重量: 10kg
  - 插座管径35mm

**FC-2CLA810 (可选)**  
Flight-case for x2 CLA810 + 2 tubes

相关低音:

- CLA18 ⇔ MIB08
- CLA85 ⇔ CBA10
- CLA88 ⇔ CBA12
- CLA168 ⇔ CBA12
- CLA810 ⇔ CBA15



FC-2CLA810 (29 Kg)



EU-01282

EU-13991

选项



**HO-RI-SR20(B/W)**  
CLA-810的黑色或白色固定球



KM-19780

KM-24356

套件: 黑色倾斜适配器+黑色适配板



**EU-01424**  
黑脚板所有  
CLA直径35 mm



**EU-01480**

- 可壁挂  
墙板: W105XH120mm 长度: 170mm  
最大负荷: 10Kg  
重量: 0.8Kg  
旋转角度: 0-360°  
倾斜角度: 0-90°



**EU-00555**

适用于CLA85/88/168的可调节壁挂式安装