




LVT-5 - 双5寸迷你线阵

- 功率 (AES) : 320 W (Program : 600 W)
- 中频 : 2 x 5 ' '
- 高频 : 1 x 1 ' '
- 无源滤波器
- 阻抗: 16 Ω
- 频率响应 (-6dB) : 180 Hz - 20 Khz
- SPL (实测) : 122 dB
- SPL (峰值) : 125 dB
- 覆盖角度: 100° H / 15° V
- 波罗的海桦木
- 聚氨酯漆喷涂
- 尺寸 : H160 x D310 x W450 mm

LVT-5 : 技术尺寸

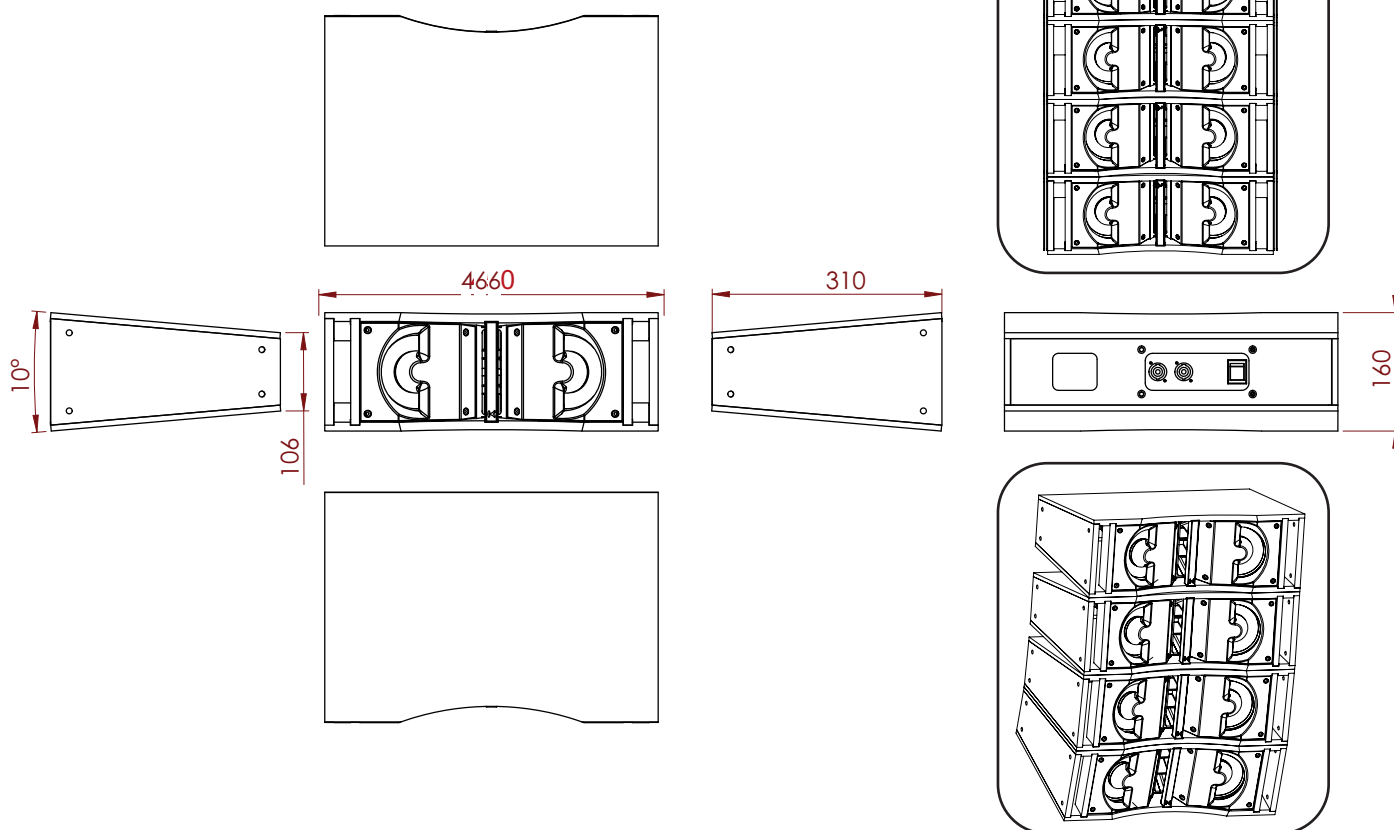



系统规格：1 CBA-12L + 4 x LVT-5

- 低频: 1000 W RMS
- 高频 + 中频 : 500 W RMS
- 内置功放和DSP
- 频率响应 (-6dB) : 45 Hz - 20 Khz
- 声压级(实测) : 127 dB
- 声压级 (峰值) : 130 dB

CBA12LP : 无源超低

700 W AES / 8 Ω / speakon 4 pts

CBA12LM : 单通道版本,


DSP 2 路功放 , 1000W + 250W

CBA12LM2 : 单通道版本,

DSP 2 路功放 , 1000W + 2 x 250W




CBA12LS : 立体声版本,

DSP 3 路功放 , 1000W + 2 x 250W

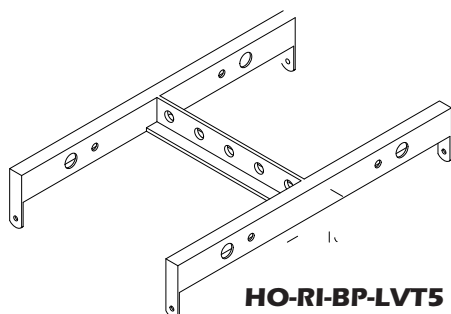


HO-RI-BP-LVT5

- 吊架
- 尺寸: 457 x 281 x 75 mm

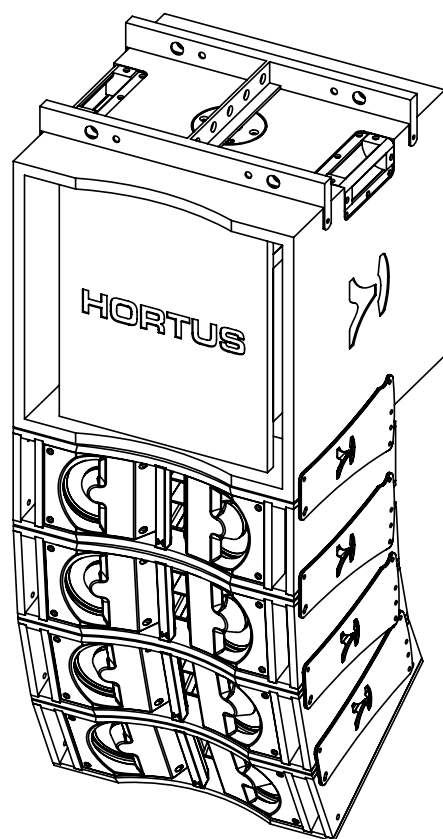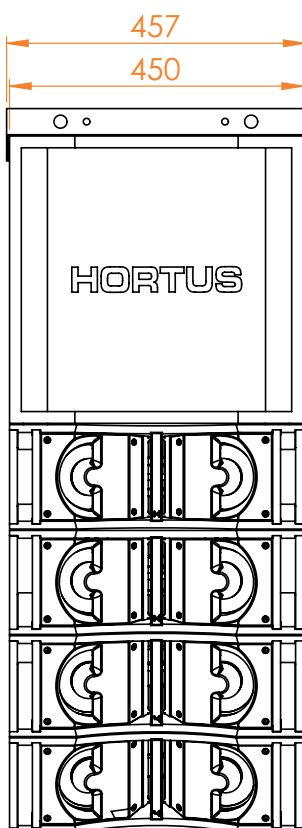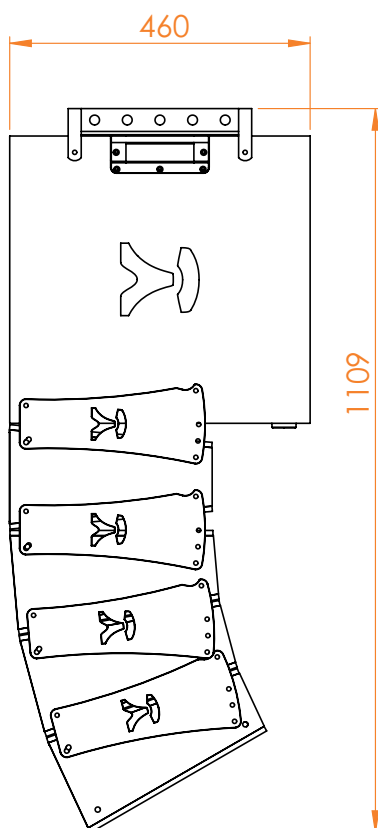


CBA12LM + 4 x LVT5

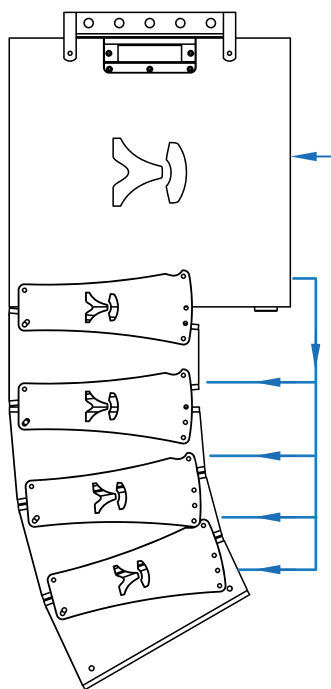

放大版本

- 单声道输入+ Link
- 1 x 单声道 DSP XM14
- 1 x 1000 W 放大器
用于低音单元
- 1 x 250 W 放大器
用于 4 x LVT5


CBA12LM2 + 4 x LVT5

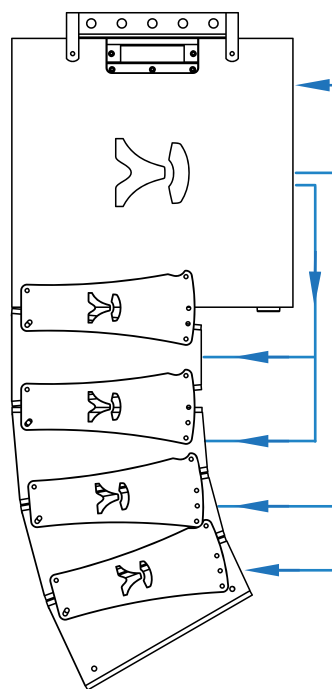

放大版本

- 单声道输入+ Link
- 1 x 单声道 DSP XM14
- 1 x 1000 W 放大器
用于低音单元
- 2 x 250 W A放大器
用于 4 个或8 个LVT5


CBA12LP + 4 x LVT5

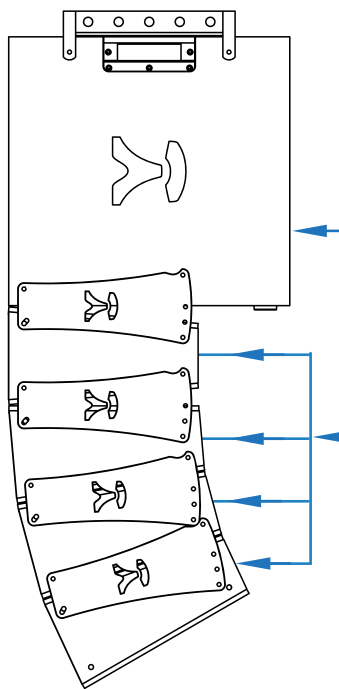

来自低音
的放大器

来自中 / 高音放大
器

CBA12LS + 4 x LVT5

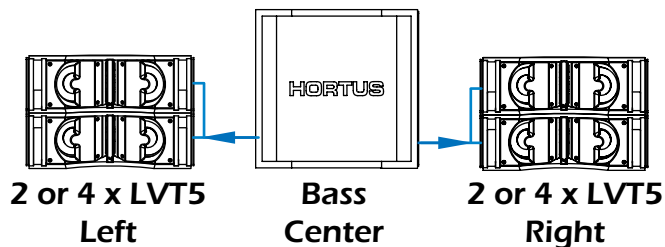

立体声放大版本

- 立体声输入
- 1 x 立体声 DSP XM24
- 1 x 1000 W 低音单元放大器
- 2 x 250 W 放大器

