

插座为 M20 管



CBA10

低音扬声器

- 低频: 1 x 10"
- 频率响应 (-6dB): 55 Hz - 220 Hz
- 覆盖角度: 180° 心形
- 18 mm 波罗的海桦木
- 尺寸: H377 x D400 x W430 mm
- 重量: 20kg

CBA10P - 无源

350 W AES / 8 Ω / Speakon 4 pts.

CBA10M - 含 单通道放大器
2-路 750 W + 250 W + DSP

CBA10S - 含 立体声放大器
3-路 750 W + 2 x 250 W + DSP



适用于 2 个 CBA-12 和 2 个 CLA-88
尺寸: H640 x D1050 x W880 mm
重量: 44 Kg

FC-2CBA10/2CLA85
FC-2CBA12/2CLA88



放大版本(CBA10 & 12):

- 电源: 2个电源开关
- Pascal Audio放大器
- 《All DSP》带有以太网

CBA12

低音扬声器

- 低频: 1 x 12"
- 频率响应 (-6dB): 50 Hz - 220 Hz
- 覆盖角度: 180° 心形
- 18 mm 波罗的海桦木
- 尺寸: H447 x D460 x W450 mm
- 重量: 27kg

CBA12P - 无源

700 W AES / 8 Ω / Speakon 4 pts.

CBA12M - 含 单通道放大器
2-路 1000 W + 250 W + DSP

CBA12S - 含 立体声放大器
3-路 1000 W + 2 x 250 W + DSP



CBA15

- 低频: 1 x 15"
- 频率响应 (-6dB): 40 Hz - 220 Hz
- 覆盖角度: 180° 心形
- 18 mm 波罗的海桦木
- 尺寸: H 507 x D580 x W570 mm

CBA15P: 无源超低

- 1500 W AES / 8 Ω / NL4

CBA15S: 立体声版本

3-路功放含 (DSP)

- 1500W AES + 2 x 400W / 8Ω

低音: 1500W @ 8 Ω
2500W @ 4 Ω

(带两路无源的超低音扬声器)

Stereo Out L & R:
2 x 800W @ 4 Ω
2 x 400 W @ 8 Ω



CBA18

- 低频: 1 x 18"
- 频率响应 (-6dB): 30 Hz - 220 Hz
- 覆盖角度: 180° 心形
- 18 mm 波罗的海桦木
- 尺寸: H620 x D780 x W648 mm

CBA18P: 无源超低

- 1600W AES / 8 Ω / Speakon 4 pts

CBA18S: 立体声版本

3-路功放含 (DSP)

- 1500 W AES + 2 x 400 W / 8 Ω



CBA21

- 低频: 1 x 21"
- 频率响应 (-6dB): 25 Hz - 220 Hz
- 覆盖角度: 180° 心形
- 21 mm 波罗的海桦木
- 尺寸: H700 x D 860 x W730 mm

CBA21P: 无源超低

- 1800W AES / 8 Ω / Speakon 4 pts

CBA21S: 立体声版本,

3-路功放含 (DSP)


- 1500 W AES + 2 x 400 W / 8 Ω

H0-SK-CBA15: 轮板 + 4 个 Guitel 制动轮

H0-SK-CBA18: 轮板 + 4 个 Guitel 制动轮

H0-SK-CBA21: 轮板 + 4 个 Guitel 制动轮

EU-13991 (Vibelock)



EU-01282 Tube Ø35 mm & M20
EU-13991 Tube Ø35 mm & M20

功放版本:









- 电源: 2 个电源开关
- 3-路 Pascal 音频放大器
- 《所有 DSP》与以太网和 USB 连接
- LCD 显示和菜单按钮用于本地设置

- 功放 L & R 输出在超低 4 pins
- 功放输出 (Speakon) 用于无源超低.



PASCAL

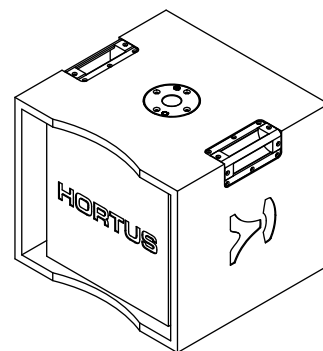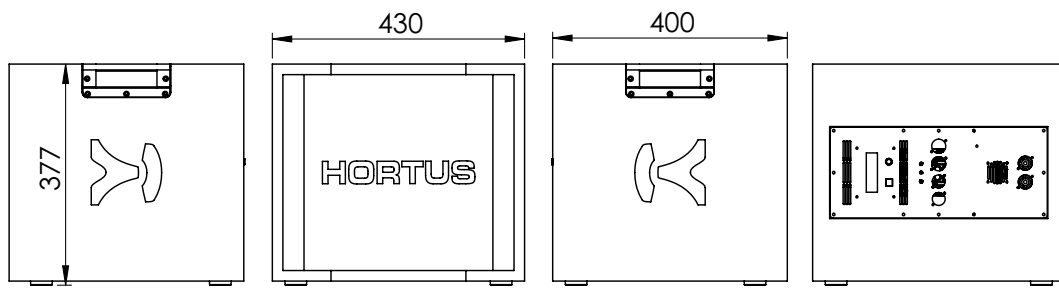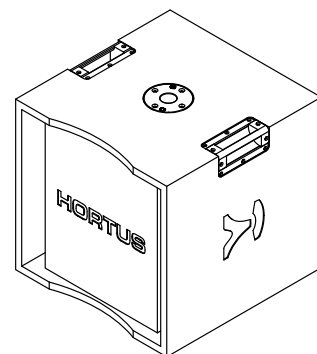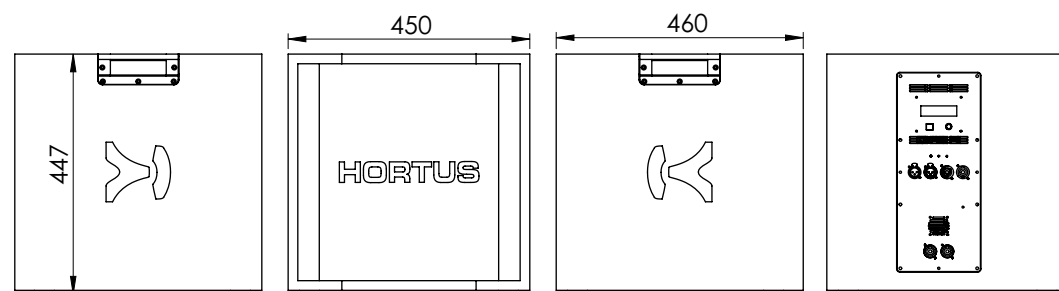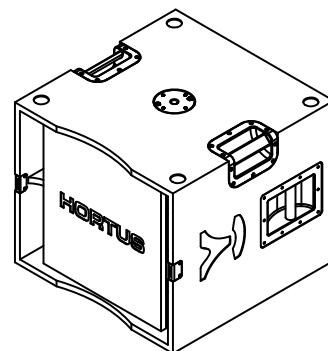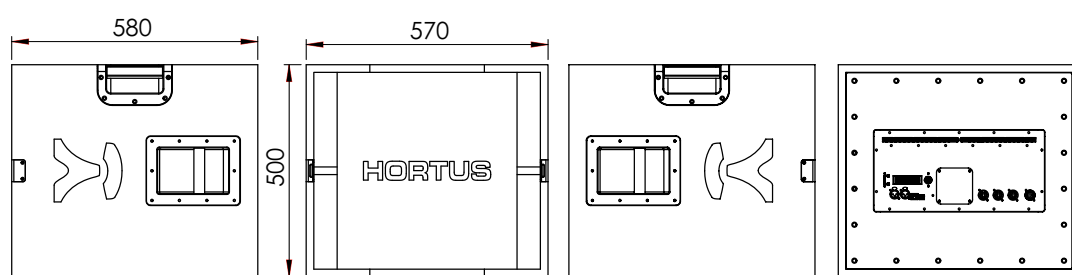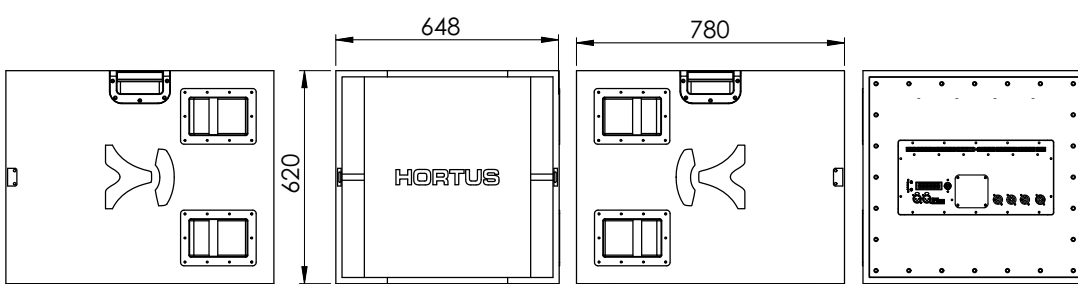

CBA10 尺寸(mm)**CBA12 尺寸(mm)****CBA15 尺寸(mm)****CBA18 尺寸(mm)****CBA21 尺寸(mm)**