

常用的技术指标

- 频率响应(-6分贝): 180Hz - 18kHz
- 由挤压铝+铝板制成
- 黑色或白色粉末涂层
- 背面4个固定点, 用于壁挂支架(可选)
- 1个安全电缆固定点2个固定点M10(顶部和底部)

*对于phoenix版本, 包括所有连接器。



CLA18

- 1 x 3" 音柱扬声器
- 40 W / 8 Ω (预设 DSP)
- 角度 (-6dB): 60° V
- 连接: 1 Phoenix
- 尺寸: H140 x D87,3 x W123,4mm
- 重量: 0.8 kg




CLA85

- 8 x 2" 音柱扬声器
- 250 W / 4 Ω (预设 DSP)
- 角度 (-6dB): 35° V
- 连接: 1 Phoenix + 1 Spk
- 尺寸: H497 x D87 x W100 mm
- 重量: 2.5 kg




CLA88

- 8 x 3" 音柱扬声器 - 350 W / 8 Ω (预设 DSP)
- (4 或 16 Ω 按要求提供)
- 角度 (-6dB): 30° V
- 连接: 1 Phoenix + 2 Spk
- 尺寸: H770 x D87 x W123 mm
- 重量: 4.2 kg

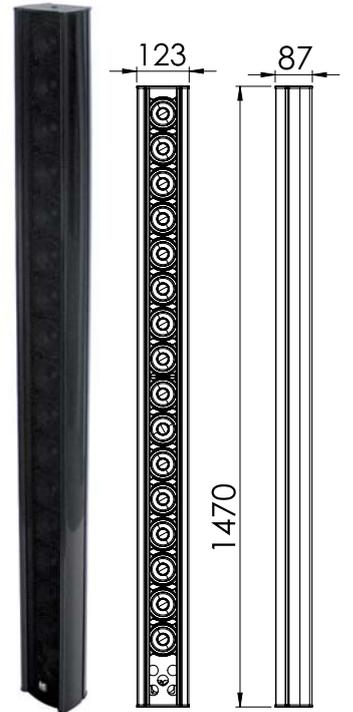

CLA168

- 16 x 3" 音柱扬声器
- 700 W / 8 Ω (预设 DSP)
- (4 或 16 Ω 按要求提供)
- 角度 (-6dB): 30° V
- 连接: 1 Phoenix + 2 Spk
- 尺寸: H1470 x D87 x W123 mm
- 重量: 8.4 kg

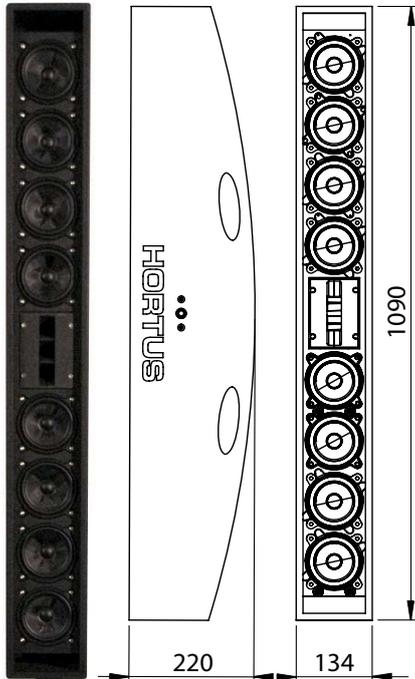

CLA810

- 8x4" +1"
- 500W/8 (预设数字信号处理器)
- 频率响应(-3dB): 140Hz-18 kHz
- 波罗的海桦木
- 覆盖角度: 120° H (水平) x25° V(垂直)
- 聚氨酯漆喷涂
- 尺寸: H1090xD220xW134mm
- 重量: 10kg
- 插座管径35mm

FC-2CLA810 (可选)
Flight-case for x2 CLA810 +2 tubes

相关低音:

- CLA18 ⇔ MIB08
- CLA85 ⇔ CBA10
- CLA88 ⇔ CBA12
- CLA168 ⇔ CBA12
- CLA810 ⇔ CBA15



FC-2CLA810 (29 Kg)



EU-01282 EU-13991

选项



KM-19780

套件: 黑色倾斜适配器+ 黑色适配板



KM-24356



EU-01424

黑脚板所有
CLA直径35 mm



EU-01480

可壁挂
墙板: W105XH120mm 长度: 170mm
最大负荷: 10Kg
重量: 0.8Kg
旋转角度: 0-360°
倾斜角度: 0-90°



EU-00555

适用于CLA85/88/168的可调节壁挂式安装

HO-RI-SR20(B/W)

CLA-810的黑色或白色固定球



地址: 广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
电话: 020-86187780/86187783
邮箱: sales@hxaudio.com
网址: www.hxaudio.com