飞利浦
互动电子白板
T- Line IWB

65英寸

LED液晶电子白板

SignageSolutions

65BDL2754T/93



新时代的教学、会议及互动演示工具

超高清的互动电子白板

专业品质

- 超清画面，支持3840*2160分辨率
- 国际领先的处理性能，为您展示完美画面

多点触控

- 采用世界先进的40点红外技术，支持大屏幕触摸
- 超稳定的系统支持，多手势动作识别，使操作更敏捷，更流畅
- 全新交互式体验，充分体现了人机互动的独特魅力

专业设计

- 一体化的设计，外观使用简洁大方
- 超坚固钢化玻璃，有效保护屏幕
- 超薄边框，更显设计感。

专业接口

- OPS设计，方便用户灵活应用
- 内置安卓14 .0系统
- 一网通LAN有线网络设计，应用更方便快捷

PHILIPS

65BDL2754T/93

规格

显示参数

面板尺寸:	65英寸
显示类别:	LED 背光
有效显示区:	1429.4(H)×804.9(V) mm
宽高比:	16:9
最高分辨率:	3840 x 2160
响应时间(标准):	8ms
亮度:	350 cd/m²
对比度:	1200:1(TYP)
像素间距:	0.315x 0.315 mm
视角:	178°(H) / 178°(V)
显示屏色彩:	1.07 B

接口参数

信号输入:

前置:
- HDMI IN x 1
- USB3.0 x 1
- USB2.0 x 1
- TOUCH x 1

后置:
- HDMI IN x 2
- USB3.0 x 1
- USB2.0 x 1
- TOUCH x 1
- AUDIO IN x 1
- RJ-45 IN x 1
- RS232 x 1

信号输出:
- OPTICAL OUTx 1
- LINE OUT x 1

功率

开启模式:	200W
待机模式:	≤0.5W
工作电压:	100-240V，50-60Hz
扬声器:	15W+15W

包装规格

裸机尺寸mm(宽x高x厚):	1469.7×877×86mm
净重:	30Kg
包装尺寸mm:	1574×1036×154 mm
毛重:	41Kg
壁挂孔位:	400x400mm

使用条件

温度范围(工作):	-10°C 至 50°C
温度范围(存储):	-20°C 至 60°C
工作湿度:	10%-90%
存储湿度:	10%-90%
海拔:	≤5,000 M

合规性和标准

3C
CECP

系统配置

OS:	安卓14.0
CPU:	A73x4
Memory:	4G+32G

产品亮点

LED 技术

借助先进的LED技术，体验均匀的光散射。白色LED(发光二极管)，可实现更加均匀的光线散布。这可大大降低功耗，减少散热，从而带来真正均匀的颜色范围。

SmartTouch智能触控技术

采用世界先进的40点多点红外触控技术，支持大屏幕触摸。超稳定的系统支持，多手势动作识别，使操作更敏捷，更流畅。全新交互式体验，充分体现了人机互动的独特魅力。

4K超高清显示

4倍于FHD的UHD(Ultra HD)超高清级别(分辨率高达3840x2160)，赋予显示画面卓越的生命力。

书写、批注、擦除

在书写白板中，您可以快捷完成教学中的读、写、对比、保存、印刷、发送等工作，可手掌擦除，快速修改内容。

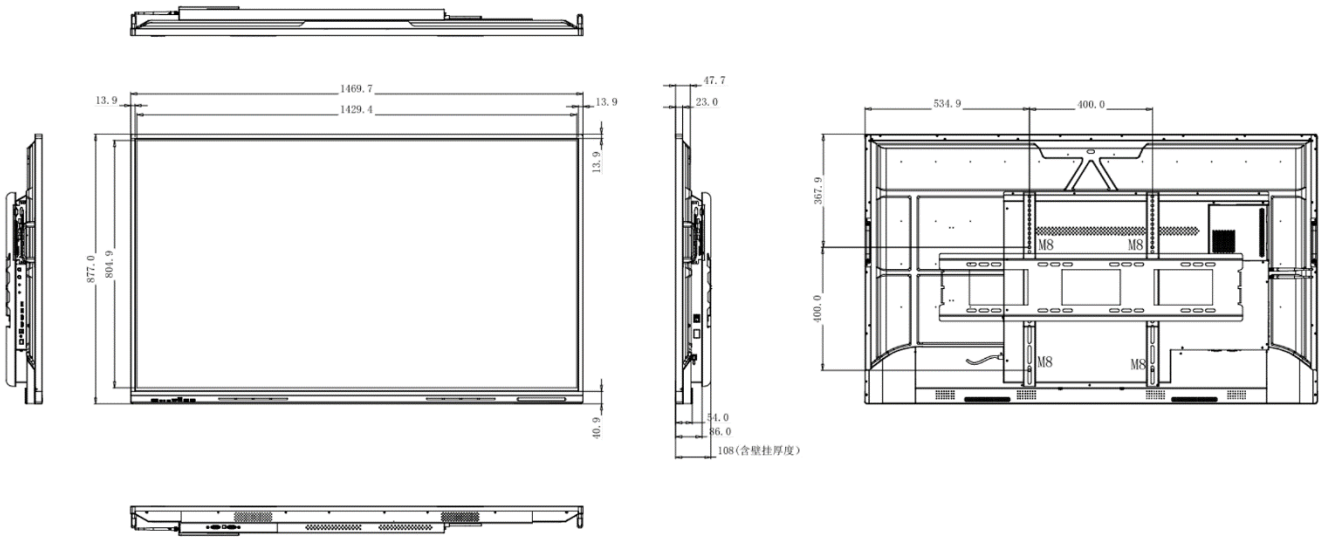

发行日期：2025-4-25

版本：1.0.

© 2022 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版权所有。

技术规格如有更改恕不另行通知。
商标所有权为皇家飞利浦电子N.V.或其各自所有者。

汇信

飞利浦商显产品销售和服务商：广州市汇信音频技术有限公司
地址：广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
电话：020-86187780/86187783
网址：www.hxaudio.com

飞利浦
互动电子白板
T- Line IWB

75英寸

LED液晶电子白板

SignageSolutions

75BDL2754T/93



新时代的教学、会议及互动演示工具

超高清的互动电子白板

专业品质

- 超清画面，支持3840*2160分辨率
- 国际领先的处理性能，为您展示完美画面

多点触控

- 采用世界先进40点红外技术，支持大屏幕触摸
- 超稳定的系统支持，多手势动作识别，使操作更敏捷，更流畅
- 全新交互式体验，充分体现了人机互动的独特魅力

专业设计

- 一体化的设计，外观使用简洁大方
- 超坚固钢化玻璃，有效保护屏幕
- 超薄边框，更显设计感。

专业接口

- OPS设计，方便用户灵活应用
- 内置安卓14 .0系统
- 一网通LAN有线网络设计，应用更方便快捷

PHILIPS

75BDL2754T/93

规格

显示参数

面板尺寸:	75英寸
显示类别:	LED 背光
有效显示区:	1650.24(H)×928.26(V) mm
宽高比:	16:9
最高分辨率:	3840 x 2160
响应时间(标准):	8ms
亮度:	350 cd/m²
对比度:	1200:1(TYP)
像素间距:	0.315x 0.315 mm
视角:	178°(H) / 178°(V)
显示屏色彩:	1.07 B

接口参数

信号输入:

前置:
- HDMI IN x 1
- USB3.0 x 1
- USB2.0 x 1
- TOUCH x 1

后置:
- HDMI IN x 2
- USB3.0 x 1
- USB2.0 x 1
- TOUCH x 1
- AUDIO IN x 1
- RJ-45 IN x 1
- RS232 x 1

信号输出:
- OPTICAL OUTx 1
- LINE OUT x 1

功率

开启模式:	260W
待机模式:	≤0.5W
工作电压:	100-240V，50-60Hz
扬声器:	15W+15W

包装规格

裸机尺寸mm(宽x高x厚):	1693.7×1002.2×89mm
净重:	41.2Kg
包装尺寸mm:	1826×1152×227 mm
毛重:	54Kg
壁挂孔位:	400x400mm

使用条件

温度范围(工作):	-10°C 至 50°C
温度范围(存储):	-20°C 至 60°C
工作湿度:	10%-90%
存储湿度:	10%-90%
海拔:	≤5,000 M

合规性和标准

3C
CECP

系统配置

OS:	安卓14.0
CPU:	A73x4
Memory:	4G+32G

产品亮点

LED 技术

借助先进的LED技术，体验均匀的光散射。白色LED(发光二极管)，可实现更加均匀的光线散布。这可大大降低功耗，减少散热，从而带来真正均匀的颜色范围。

SmartTouch智能触控技术

采用世界先进的40点多点红外触控技术，支持大屏幕触摸。超稳定的系统支持，多手势动作识别，使操作更敏捷，更流畅。全新交互式体验，充分体现了人机互动的独特魅力。

4K超高清显示

4倍于FHD的UHD(Ultra HD)超高清级别(分辨率高达3840x2160)，赋予显示画面卓越的生命力。

书写、批注、擦除

在书写白板中，您可以快捷完成教学中的读、写、对比、保存、印刷、发送等工作，可手掌擦除，快速修改内容。

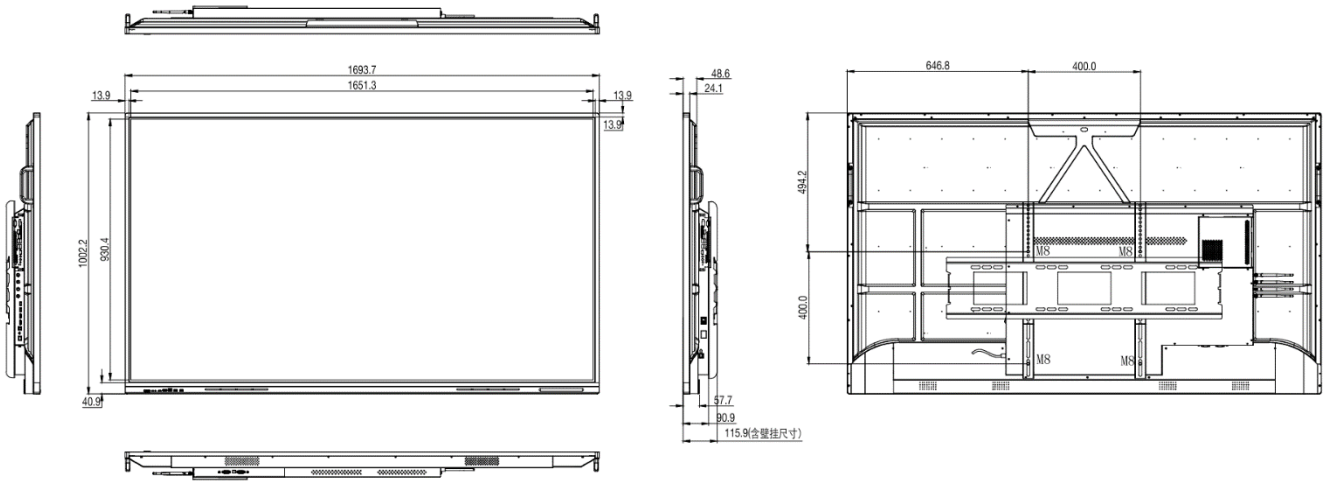

发行日期：2025-4-25

版本：1.0.

© 2022 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版权所有。

技术规格如有更改恕不另行通知。
商标所有权为皇家飞利浦电子N.V.或其各自所有者。

汇信

飞利浦商显产品销售和服务商：广州市汇信音频技术有限公司
地址：广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
电话：020-86187780/86187783
网址：www.hxaudio.com

飞利浦
互动电子白板
T- Line IWB

86英寸

LED液晶电子白板

SignageSolutions

86BDL2754T/93

新时代的教学、会议及互动演示工具

超高清的互动电子白板

专业品质

- 超清画面，支持3840*2160分辨率
- 国际领先的处理性能，为您展示完美画面

多点触控

- 采用世界先进的40点红外技术，支持大屏幕触摸
- 超稳定的系统支持，多手势动作识别，使操作更敏捷，更流畅
- 全新交互式体验，充分体现了人机互动的独特魅力

专业设计

- 一体化的设计，外观使用简洁大方
- 超坚固钢化玻璃，有效保护屏幕
- 超薄边框，更显设计感。

专业接口

- OPS设计，方便用户灵活应用
- 内置安卓14 .0系统
- 一网通LAN有线网络设计，应用更方便快捷

PHILIPS

86BDL2754T/93

规格

显示参数

面板尺寸:	86英寸
显示类别:	LED 背光
有效显示区:	1913(H)×1084(V) mm
宽高比:	16:9
最高分辨率:	3840 x 2160
响应时间(标准):	8ms
亮度:	350 cd/m²
对比度:	1200:1(TYP)
像素间距:	0.315x 0.315 mm
视角:	178°(H) / 178°(V)
显示屏色彩:	1.07 B

接口参数

信号输入:

前置:
- HDMI IN x 1
- USB3.0 x 1
- USB2.0 x 1
- TOUCH x 1

后置:
- HDMI IN x 2
- USB3.0 x 1
- USB2.0 x 1
- TOUCH x 1
- AUDIO IN x 1
- RJ-45 IN x 1
- RS232 x 1

信号输出:
- OPTICAL OUTx 1
- LINE OUT x 1

功率

开启模式:	370W
待机模式:	≤0.5W
工作电压:	100-240V，50-60Hz
扬声器:	15W+15W

包装规格

裸机尺寸mm(宽x高x厚):	1943.4×1145×97.9mm
净重:	56Kg
包装尺寸mm:	2076×1295×227 mm
毛重:	73Kg
壁挂孔位:	600x400mm

使用条件

温度范围(工作):	-10°C 至 50°C
温度范围(存储):	-20°C 至 60°C
工作湿度:	10%-90%
存储湿度:	10%-90%
海拔:	≤5,000 M

合规性和标准

3C
CECP

系统配置

OS:	安卓14.0
CPU:	A73x4
Memory:	4G+32G

产品亮点

LED 技术

借助先进的LED技术，体验均匀的光散射。白色LED(发光二极管)，可实现更加均匀的光线散布。这可大大降低功耗，减少散热，从而带来真正均匀的颜色范围。

SmartTouch智能触控技术

采用世界先进的40点多点红外触控技术，支持大屏幕触摸。超稳定的系统支持，多手势动作识别，使操作更敏捷，更流畅。全新交互式体验，充分体现了人机互动的独特魅力。

4K超高清显示

4倍于FHD的UHD(Ultra HD)超高清级别(分辨率高达3840x2160)，赋予显示画面卓越的生命力。

书写、批注、擦除

在书写白板中，您可以快捷完成教学中的读、写、对比、保存、印刷、发送等工作，可手掌擦除，快速修改内容。

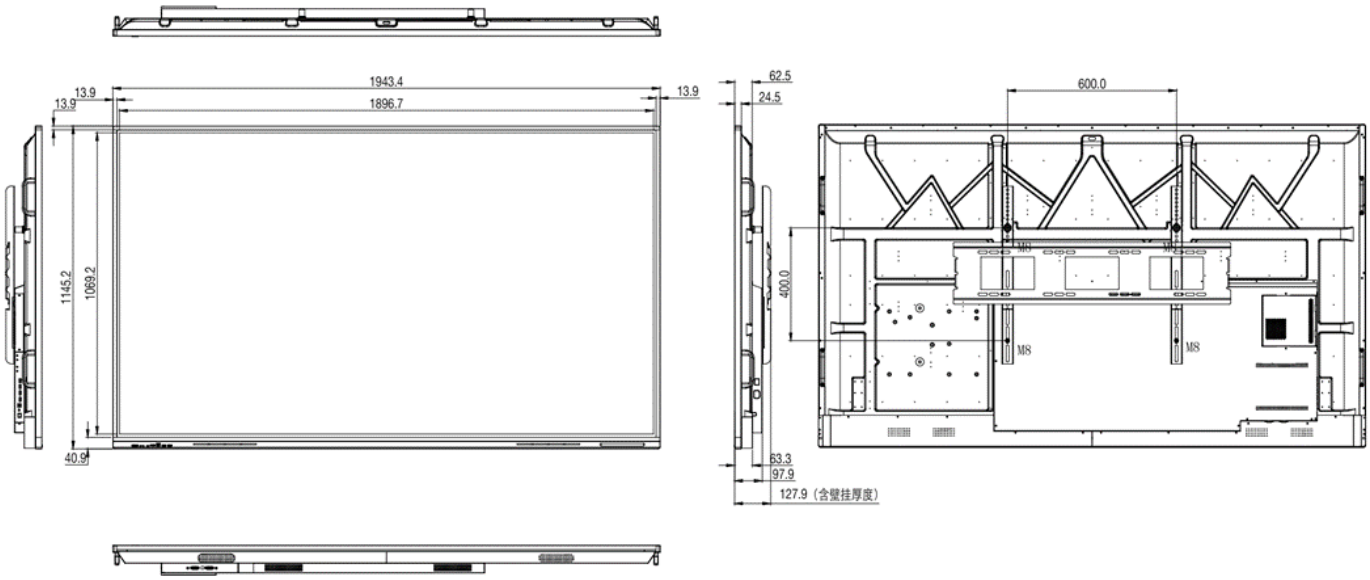

发行日期：2025-4-25

版本：1.0.

© 2022 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版权所有。

技术规格如有更改恕不另行通知。
商标所有权为皇家飞利浦电子N.V.或其各自所有者。

汇信

飞利浦商显产品销售和服务商：广州市汇信音频技术有限公司
地址：广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
电话：020-86187780/86187783
网址：www.hxaudio.com