

飞利浦
互动电子白板
C-Line IBB

86英寸

LED液晶电子白板

SignageSolutions

86BDL4851C/93

新时代的教学互动演示工具

超高清的互动电子黑板

专业品质

- 超清画面，支持3840*2160分辨率
- 国际领先的处理性能，为您展示完美画面
- 国际领先的处理性能，为您展示完美画面

多点触控

- 采用先进的40点电容技术，支持大屏幕触摸
- 超稳定的系统支持，使操作更敏捷，更流畅
- 全新交互式体验，充分体现了人机互动的独特魅力

专业设计

- 一体化的设计，外观使用简洁大方
- 前置键设计，丰富功能，一键直达
- 零贴合工艺，低视差书写，可视角更广
- 防眩光钢化玻璃搭配高雾度OC，抗环境光干扰，显示更清晰

专业接口

- OPS设计，方便用户灵活应用
- 支持安卓和OPS千兆网络一网通
- 3路前置USB3.0，支持随通道切换



Android14

WIFI

PHILIPS

86BDL4851C/93

规格

显示参数

面板尺寸: 86英寸
显示类别: LED 背光
宽高比: 16:9
最高分辨率: 3840 x 2160
响应时间(标准): 8ms
亮度: 300 cd/m²
对比度: 1200:1 (typ)
视角: 178°(H) / 178°(V)
显示屏色彩: 1.07 B

接口参数

信号输入: 前置:
HDMI IN x 1
USB3.0 x 3
TYPE-C x 1 (数据传输)
TOUCH x 1
后置:
HDMI IN x 2
USB2.0 x 2
TOUCH x 1
OPS/OPS/C IN x 1
RJ-45 IN x 1
信号输出: Earphone OUT x 1
SPDIF OUT x 1

功率

开启模式: 240W+100W(OPS)
待机模式: ≤0.5W
工作电压: 240V, 50-60Hz
扬声器: 15W+15W+重低音20W

包装规格

组装后尺寸mm(
宽 x高x厚): 4200×1178×146 mm
净重: 97Kg±1Kg
包装尺寸mm: 2173×1349×265 mm
毛重: 116Kg±1Kg
壁挂孔位: 800x400mm

使用条件

温度范围(工作): 0°C 至 40°C
温度范围(存储): -20°C 至 60°C
工作湿度: 20%-80%
存储湿度: 10%-90%
海拔: ≤5,000 M

合规性和标准

3C
CECP

系统配置

OS: 安卓14.0
CPU: A55x8
Memory: 4G+32G
摄像头: 1300W 像素
麦克风: 8 阵列

产品亮点

LED 技术

借助先进的LED技术, 体验均匀的光散射。白色LED(发光二极管), 可实现更加均匀的光线散布。这可大大降低功耗, 减少散热, 从而带来真正均匀的颜色范围。

SmartTouch智能触控技术


采用世界先进的40点触控技术, 支持大屏幕触摸。超稳定的系统支持, 多手势动作识别, 使操作更敏捷, 更流畅。全新交互式体验, 充分体现了人机互动的独特魅力。

4K超高清显示

4倍于FHD的UHD(Ultra HD)超高清级别(分辨率高达3840x2160)。

书写、批注、擦除

在书写白板中, 您可以快捷完成教学中的读、写、对比、保存、印刷、发送等工作, 可手掌擦除, 快速修改内容。

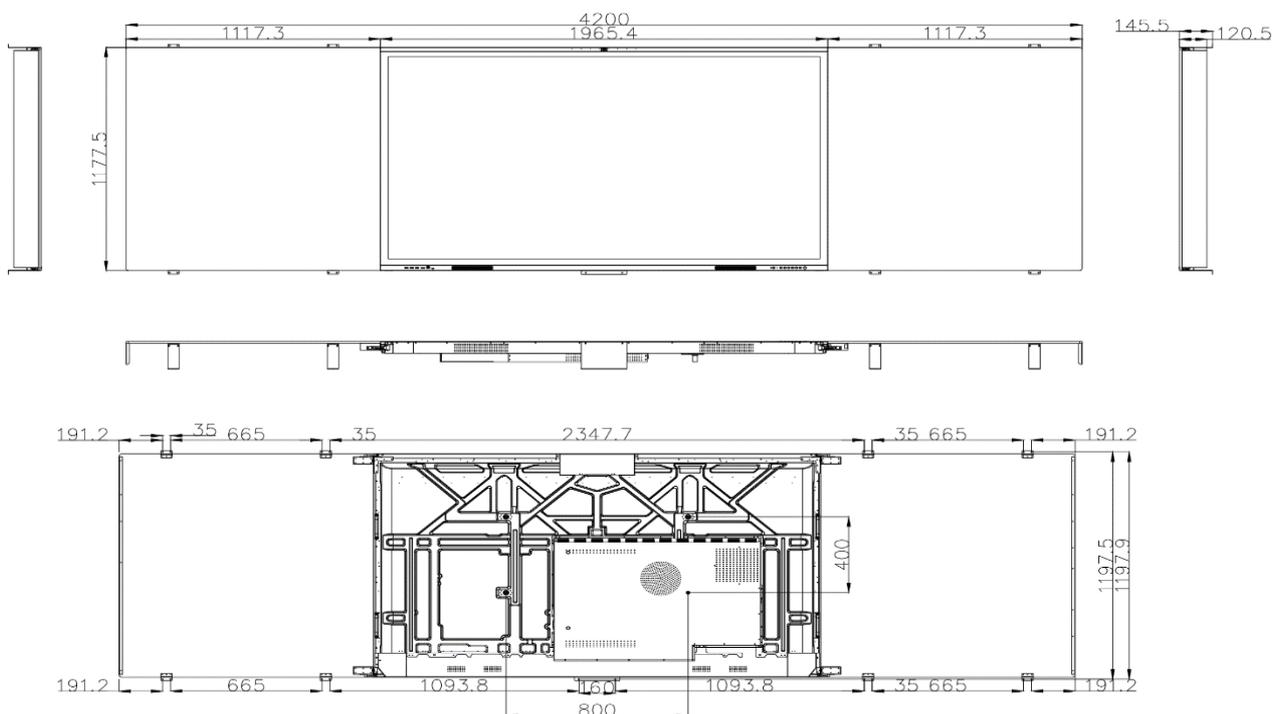

汇信

飞利浦商显产品销售和服务商: 广州市汇信音频技术有限公司
地址: 广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
电话: 020-86187780/86187783
网址: www.hxaudio.com

