



MP15

2 通道全频扬声器

- 需要2个放大通道

- 功率 (AES)， 低频： 450 W / 高频： 70 W / 8
- 频率响应, 低频： 70 Hz - 1,6 kHz
- 频率响应, 高频： 800 Hz - 20 kHz
- 灵敏度, 低频： 99 dB / 1W @1m
- 灵敏度, 高频： 108 dB / 1W @1m
- 最大声压级, 低频： 128 dB/ 高频： 130 dB
- 覆盖角度： 60° H x 40° V

- 低频: 1 x 15"

- 高频: 2"

- 连接方式： 2 x NL4MP speakon

- 索具： 1 x M10 (背面)




4 个固定点 M10 (顶部)

- 15/18 mm波罗海梓木

- 黑色聚氨酯漆喷涂

(喇叭可根据要求)

- 尺寸： H770 x D530 x W465 mm / 重量： 41 kg

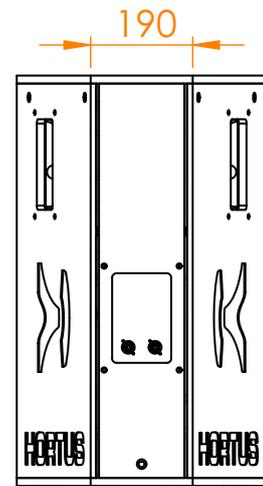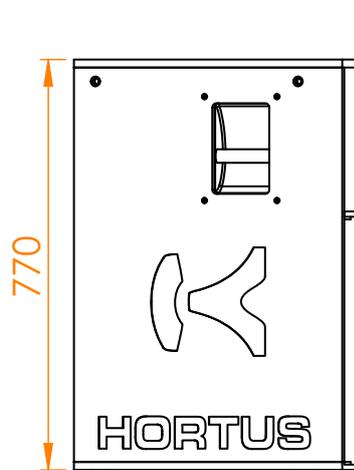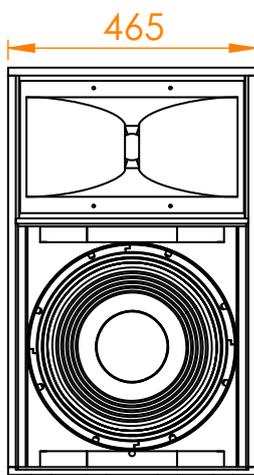

地址： 广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室

电话： 020-86187780/86187783

邮箱： sales@hxaudio.com

网址： www.hxaudio.com

