


LVT218 双18寸低音

- 功率 (AES) : 3400W
- 阻抗 : 4 Ω
- 频率响应 : 40 Hz - 100 Hz (± 6 dB)
- 最大声压级 : 97dB 1W/1m
- 交叉点 : Hi Pass 30 Hz Butterworth 24 dB/oct
Low Pass 100Hz Butterworth 24 dB/oct
- 最大声压级 : 134dB / 140dB (峰值)
- 低频 : 2x18"
- 覆盖角度 : 心形
- 连接: 2 x 4-pole speakON™ NL4
- 18mm 波罗的海桦木
- 黑色聚氨酯漆喷涂 (2层)
- 尺寸: H740 x D810x W720 mm



LVT 128/218
线阵组合

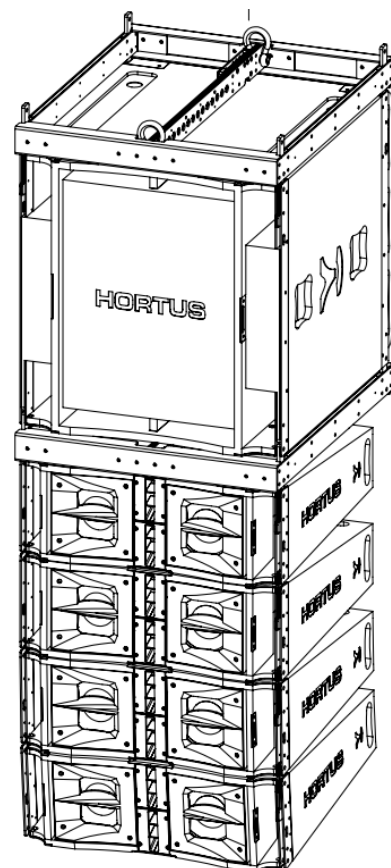

LVT 系列大功率超低



地址: 广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
电话: 020-86187780/86187783
邮箱: sales@hxaudio.com
网址: www.hxaudio.com